



# 03 QUERFELD

Die querformatige und luftig leichte Überdachung, ist vor allem für die Verschattung langen Flächen sehr geeignet.

Das Segel Querfeld ist ideal um eine Tribüne, Bar oder einen Biergarten wetterfest zu machen. Unserer beliebtestes Segel ist in drei Größen erhältlich.

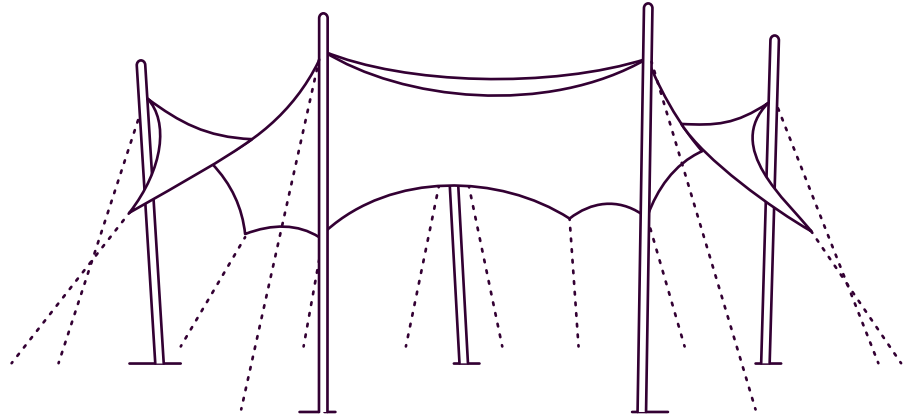

## Q\_01

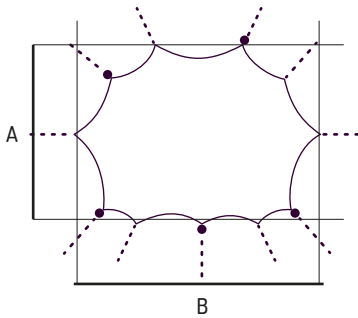

### Details

Maße: A: 10,3m x B: 15,2m  
 Fläche: 110m<sup>2</sup>  
 Höhe: max. 5m  
 Farbe: Weiss

### Personen

Stehend: 135 pax (Empfang)  
 Sitzend: 120 pax (Bestuhlung)  
 90 pax (an Tischen)


### Nutzung

Bankett  
 Bar  
 Lounge  
 Tanzfläche

### Sicherheit

Regensicher  
 UV Schutz LSF 50+  
 Schwer entflammbar  
 (B1 - DIN 4201)  
 Statiknachweis/  
 Tüv Baubuch möglich

## Q\_02

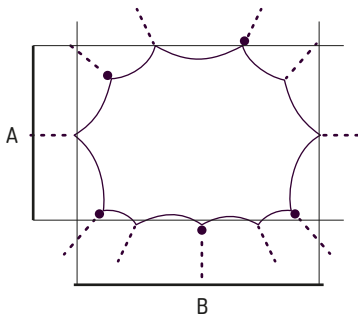

Maße: A: 9,3m x B: 13,7m  
 Fläche: 90m<sup>2</sup>  
 Höhe: max. 5m  
 Farbe: Weiss


Stehend: 110 pax (Empfang)  
 Sitzend: 90 pax (Bestuhlung)  
 70 pax (an Tischen)

Empfang  
 Bar  
 Freie Trauung  
 Bankett

Regensicher  
 UV Schutz LSF 50+  
 Schwer entflammbar  
 (B1 - DIN 4201)  
 Statiknachweis/  
 Tüv Baubuch möglich

# 03 QUERFELD

## Q\_03

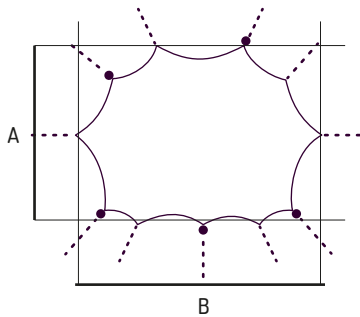

## Details

Maße: A: 8.4m x B: 12.4m

Fläche: 74m<sup>2</sup>

Höhe: max. 5m

Farbe: Weiss

## Personen

Stehend: 90 pax (Empfang)

Sitzend: 70 pax (Bestuhlung)

50 pax (an Tischen)

## Nutzung

Empfang

Bar

Freie Trauung

Bankett

## Sicherheit

Regensicher


UV Schutz LSF 50+

Schwer entflammbar

(B1 - DIN 4201)

zulassungsfreier fl. Bau

## Q\_04



Maße: A: 7m x B: 10.7m

Fläche: 50m<sup>2</sup>

Höhe: max. 5m

Farbe: Weiss

Masten: 4

Stehend: 70 pax (Empfang)

Sitzend: 50 pax (Bestuhlung)

30 pax (an Tischen)

Empfang

Bar

kl. Bühne

Bankett

Regensicher


UV Schutz LSF 50+

Schwer entflammbar

(B1 - DIN 4201)

zulassungsfreier fl. Bau

## Q\_05



Maße: A: 3.7m x B: 11m

Fläche: 25m<sup>2</sup>

Höhe: max. 5m

Farbe: Weiss

Stehend: 15 pax (Empfang)

Sitzend: 25 pax (Bestuhlung)

35 pax (an Tischen)

Banket

Bar

Empfang

Lounge

Tanzfläche

Regensicher

UV Schutz LSF 50+

Schwer entflammbar

(B1 - DIN 4201)

zulassungsfreier fl. Bau